



set the pace for promotional campaigns

nuevo adhesivo decal

dot matrix

think ahead

supere el ritmo de las
campañas promocionales



supere el ritmo de las **campañas promocionales**

El nuevo adhesivo **decal dot matrix** ha sido desarrollado para que no se limite a seguir el ritmo de las campañas de corta duración, sino a superarlo con un **vinilo monomérico fácil de aplicar, reposicionable y rápido de eliminar**.

Descubre este innovador adhesivo para **aplicaciones de interior de espacios comerciales, eventos, puntos de venta** y mucho más, que destaca en **superficies vidriadas**.

1


eliminar el aire atrapado

Durante la aplicación del vinilo es común que se libere el aire atrapado en el sustrato, lo que provoca la aparición de **burbujas de aire** y **arrugas** al intentar alisar el material

burbujas de aire



arrugas

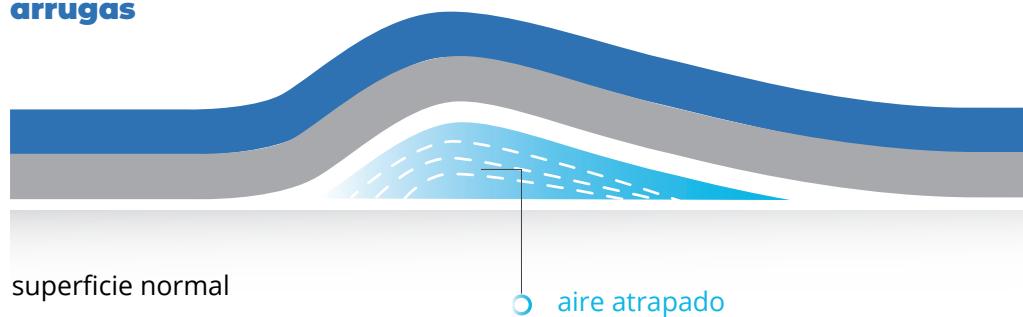


2 adhesivo dot matrix

El adhesivo dot matrix resuelve este problema y tiene varias **ventajas** que hacen que las **aplicaciones de vinilo** sean **más fáciles y rápidas**.

2.1. patrón de puntos innovador

El patrón de puntos del adhesivo genera **canales que permiten que el aire fluya** hasta el extremo del vinilo, agilizando las aplicaciones y permitiendo que sean **hechas por cualquier persona sin espátula** (incluidos los clientes), rentabilizando **tiempo** y reduciendo el **desperdicio** de material.

patrón de puntos

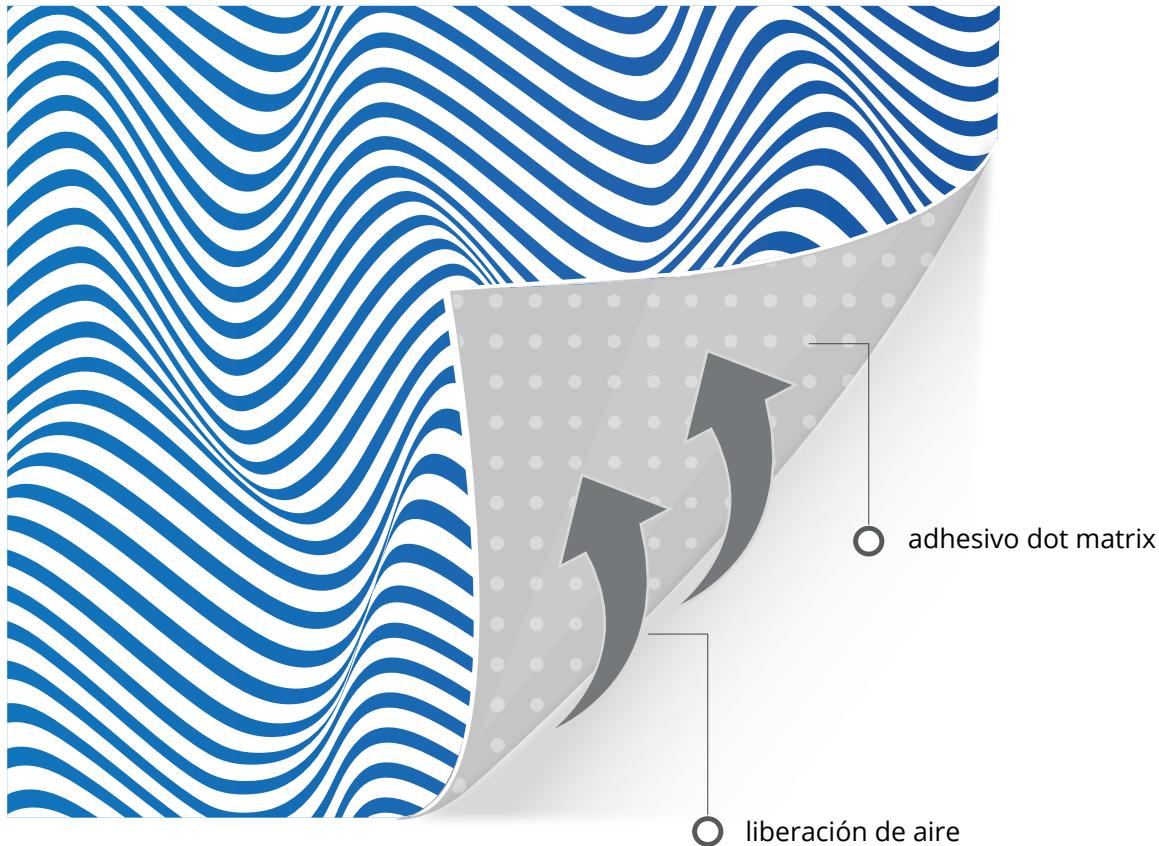

2.2. repositionable y sin residuos

El adhesivo dot matrix es **smooth surface** y combina las ventajas de los productos removibles y permanentes. La fuerza del pegamento (peel adhesion) se adapta a cada fase, permitiendo **reponer el vinilo** al aplicar, adquiriendo **adherencia** durante la exposición y posibilitando la **remoción sin residuos**.





new decal adhesive

**dot
matrix**

think ahead

set the pace for
promotional campaigns

2.3. transparencia y opacidad

El adhesivo tiene las opciones **clear glossy** y **white matte**. La primera garantiza **transparencia** y posibilita **impresiones invertidas** (espejadas), para aplicaciones interiores con lectura en el exterior. La segunda permite tener **opacidad total**, para **diferenciar espacios** y tener **privacidad**.




2.4. liner PE anti-humedad

La capa doble de liner PE **protege el vinilo contra la humedad**, eliminando la **ondulación** (waving) y el **curvado** (curling) durante la impresión, los acabados, la aplicación y el tiempo de exposición.



without
~~waving~~



without
~~curling~~

2.5. **resistencia al fuego**

El vinilo dot matrix tiene **certificación** de resistencia al fuego con **clasificación B S1 / d0**, de acuerdo con las normas europeas vigentes **ISO 13501-1** e **ISO 11925-2**.

2.6. **ecología**

La combinación del **adhesivo a base de agua**, libre de compuestos orgánicos volátiles, y del **liner PE** anti-humedad, que **reduce el desperdicio** de material, contribuye a la protección del planeta. Además, la **sostenibilidad** de nuestros adhesivos está certificada por el **FSC** y el **ISEGA**.

2.7. **seguridad**

Utilizamos **materias primas europeas** que cumplen con los requisitos de la normativa REACH y RoHs a nivel del **control de sustancias químicas** y nuestros **adhesivos** son certificados por la FDA en cuanto al **contacto humano** y alimentario.

3 especificaciones

Vinilo

Monomérico autoadhesivo de 100mic

Tecnologías de impresión

Solvente, látex y UV

Aplicaciones

De interior de corta duración

Superficies

Planas, lisas y no porosas


Durabilidad

Embalado: 12 meses (no procesado)

Aplicado: 6 meses


4 consejos y recomendaciones

- 4.1. Almacenar verticalmente en el **embalaje original** en una zona **seca y limpia**, protegida de la **luz solar y fuentes de calor**, a una temperatura de **20°C 5°C** y una humedad relativa del **50% 5%**.
- 4.2. Respetar los **perfils de impresión correctos** y el **tiempo de secado** dependiendo del tipo de tinta (con el producto desenrollado).
- 4.3. Exponer al menos **24 horas** a la **temperatura ambiente del lugar** donde se aplicará.
- 4.4. Aplicar **sin agua** sobre **superficies** previamente **limpias y sin residuos**.
- 4.5. Enfriar el vinilo **antes de retirarlo** si está expuesto a **fuentes de calor**, como ventanas o superficies de acero.
- 4.6. No apto para **aplicaciones de suelo, superficies flexibles** o con **restos de pintura, papel pintado** o sobre **PVC, cartón y yeso**.
- 4.7. El uso del **mismo lote** de producto en el **mismo trabajo** garantiza una mayor **uniformidad** y mejores **resultados**.

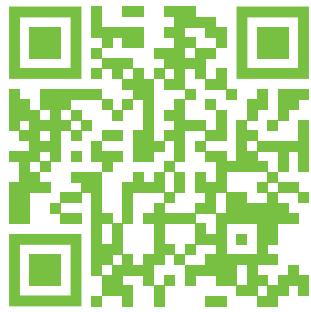

¿Quiere saber más sobre los productos decal?

Visite nuestro sitio web.

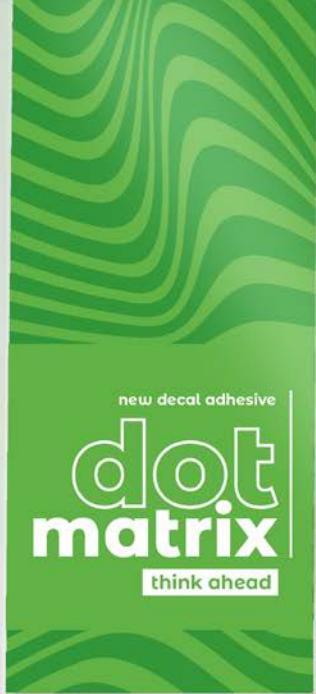



 **Portugal**

Torres Novas . Lisboa . Famalicão

+351 249 819 160

 **España**

Madrid . Barcelona . Bilbao

+34 916 658 642

 **Alemania**

Colónia

+351 249 819 160

decal@decal.pt

“Sede y fábrica

Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W

[Consulte todos los contactos decal en nuestro sitio web.](#)



www.decal-adhesive.com

COMPETE
2020

PORUGAL
2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Social Europeu