

EQUYMELT

TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE ADHESIÓN



CATÁLOGO



SISTEMAS DE ADHESIÓN

Fabricación, innovación y desarrollo de productos adhesivos y maquinaria para la aplicación de adhesivos.

Cintas adhesivas a una cara, doble cara, adhesivos termofusibles, troquelados, equipos de aplicación, etc.


PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Distribución de MOLDEX. Protección contra partículas del aire como polvo, aerosoles, gases y vapores.

PROTECCIÓN AUDITIVA

Distribución de MOLDEX en tapones auditivos protectores, tapones auditivos con banda y orejeras.

REF.3515 C.D.C PARA SUPERFICIES PAPEL/CARTÓN

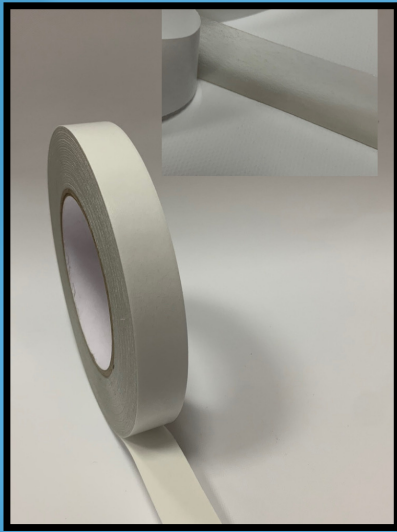

ADHESIVO: Adhesivo caucho sintético con soporte de tissu y protectorio habana. Fácil rasgado con la mano.

APLICACIONES: Indicada para uso general por su alto poder adhesivo inicial (muestrarios, textiles, cartón, espumas, manipulados...) Sobre todo se emplea para empalme de papel, cartón, madera y algunos plásticos que no sean de PVC.

Soporte: Celulosa Blanca

Adhesivo: Hot Melt base caucho

Protector: Papel Siliconado Blanco

Espesor (mm sin protector): 0,08 ± 7%

Fuerza Adh. AFERA 5001 20N/25mm: 26 ± 2,5%

Resistencia Temperatura °C: -10 65

REF.3605 C.D.C PARA SUPERFICIES PLASTICAS/BARNIZADAS

ADHESIVO: Es un adhesivo acrílico modificado con soporte de tissu y protectorio habana. Fácil rasgado con la mano.

APLICACIONES: Muy recomendada para superficies difíciles por su alto tack, Polipropileno, PVC, PA. Confección de PLV, expositores, etc... Se emplea sobre todo para el cerrado de solapas plastificadas o barnizadas y que tienen un mayor "tiro". Es la mejor calidad en cintas con soporte tissue.

Soporte: Celulosa Blanca

Adhesivo: Acrílico Puro

Protector: Papel Siliconado Habana

Espesor (mm sin protector): 0,12 ± 7%

Fuerza Adh. AFERA 5001 20N/25mm: 20 ± 2,0%

Resistencia Temperatura °C: -30 +120



REF.3636 C.D.C PARA SUPERFICIES DIFICILES



ADHESIVO: Es un adhesivo acrílico modificado con soporte de PVC y protectorio habana.

APLICACIONES: Muy recomendada para superficies difíciles por su altotack, Polipropileno, PVC, PA. Confección de PLV, expositores, etc... Se emplea sobre todo para el cerrado de solapas que se requiera un agarre muy fuerte. Pegado de solapas de lonas interior y exterior. Indicada para la industria del automóvil (fijación de espejos retrovisores, etc.). Superficies rugosas o corrugadas. Fijación vidrio/metal y en usos donde se requiera alta resistencia.

Soporte: PVC Blanco

Adhesivo: Acrílico Modificado Base Agua

Protector: Papel Siliconado Habana

REF.EQ-FIX C.D.C PARA SUPERFICIES DIFICILES



ADHESIVO: Es un adhesivo acrílico modificado con soporte de P.P y protector plástico rojo.

APLICACIONES: Muy recomendada para superficies difíciles por su alto tack, Polipropileno, PVC, PA. Confección de PLV, expositores, etc...Adecuada para la fijación segura de los espejos de los vehículos encarcasas de plástico. Molduras, tapas y troncos de los cables. Extensiones y empalmes de las películas de papel, textiles, plástico y metal donde se requiere alta resistencia al corte y la adherencia. Unión de glas pack, policarbonatos, metacrilatos y rotulación transparente.

Soporte: Poliéster

Adhesivo: Acrílico Modificado Transparente.

Protector: Polipropileno Rojo

Espesor (mm sin protector): 0,6

Fuerza Adh. AFERA 5001 20N/25mm: 28

Resistencia Temperatura oC: -40 +

REF.7956 C.D.C ESPUMA BLANCA (CALIDAD MEDIA)

ADHESIVO: Es un adhesivo caucho sintético con soporte de espuma polietileno blanca de 1mm de espesor y protector blanco.

APLICACIONES: Inmediata adhesión a una gran variedad de sustratos de plástico y metal. Adaptabilidad a superficies irregulares y fácil troquelado. Altotack. Calidad media. Indicada para interior

Soporte: Espuma Polietileno Blanca

Adhesivo: Caucho Sintético

Protector: Papel Siliconado Habana

Espesor (mm sin protector): 1,1 ±10%

Resistencia Temperatura oC: -40 +65



REF.7925 C.D.C ESPUMA BLANCA (CALIDAD ALTA)



ADHESIVO: Es un adhesivo caucho sintético con soporte de espuma polietileno blanca de 1mm de espesor y protector blanco.

APLICACIONES: Da un vínculo inmediato a una gran variedad de sustratos plásticos/metálicos. Capaz de soportar una carga de alta cizalladura. Adaptabilidad a superficies irregulares y fácil extracción en el punto de aplicaciones. Adhesión de espejos, cristales, metales, PLV, etc. Indicada para exterior e interior.

Soporte: Espuma Polietileno Blanca

Adhesivo: Acrílico Solvente

Protector: Papel Siliconado Blanco

Espesor (mm sin protector): 0,90 ±10%

Fuerza Adh. AFERA 5001 N/25mm: 16 ±1.5 (5Kg/5000 h)

Resistencia Temperatura oC: -30 +100

REF.XHA TRANSPARENTE ESPUMA ACRILICA IMM DE GROSOR



ADHESIVO: Es un adhesivo de espuma acrílica, los hay de varios espesores y protector rojo.

APLICACIONES: Espuma transparente de base acrílica para uniones en vidrio o materiales claros/transparentes. Apta para metal, cerámica, industria del automóvil, electrónica, náutica, plásticos, rótulos... Tiene una excelente adhesión y resistencia a la cizalladura. Resistente a luces UV y temperaturas elevadas.

Soporte: Película adhesiva sin soporte

Adhesivo: Acrílico

Protector: Polipropileno rojo

Espesor (mm sin protector): 0,5, 1 y 1,2 mm

Fuerza Adhesiva AFERA: 1500N/m

Resistencia Temperatura °C: -40 +140

REF.XHA GRIS ESPUMA ACRILICA

ADHESIVO: Es un adhesivo de espuma acrílica, los hay de varios espesores y protector rojo.

APLICACIONES: Película adhesiva densa que permite una buena laminación y alta resistencia sobre soportes irregulares. Adecuada para aplicaciones industriales de montaje de equipos, incluyendo el metal y enlaces de plástico. Industria del automóvil, uniones vidrio-metal, acero-madera. Diferentes tensiones superficiales, gran resistencia a la tracción.

Soporte: Película adhesiva sin soporte

Adhesivo: Acrílico

Protector: Polipropileno rojo

Espesor (mm sin protector): 0,8, 1 y 1,2 mm

Fuerza Adhesiva AFERA: 1950N/m

Resistencia Temperatura °C: -40 +140/-40 +200



REF. CINTA MOQUETA REMOVIBLE 40801-M C.D.C MALLA



ADHESIVO: Es un adhesivo caucho sintético con soporte demalla y protector habana.

APLICACIONES: Cinta extraíble para la fijación de alfombras en diferentes superficies rugosas. Una persona puede fácilmente aplicar y desenrollar la cinta debido la fuerza del soporte de poliéster. Rasgable con la mano, una buena capacidad de eliminación de casi cualquier superficie. Producto desarrollado, y probado por empresas de pavimentación especializadas en la industria de la exhibición.

CINTA DE ALUMINIO 30 MICRAS Y 50 MICRAS



ADHESIVO: Acrílico base disolvente y papel siliconado protector.


APLICACIONES: Las más comunes están la protección y sellado de tuberías y conductos. Su utilización está dirigida a la industria de la calefacción, construcción, aire acondicionado, refrigeración, extractores y construcción.

Resistencia a alto rango de temperaturas. Alta resistencia al envejecimiento tanto en exteriores como en interiores. Gran y rápida adhesión. Excelente resultado a baja temperatura y gran nivel de humedad.


CINTA AMERICANA

ADHESIVO: Tela impermeable recubierta de polietileno con adhesivo blanco de caucho natural de uso profesional e industrial

APLICACIONES: : Altas prestaciones en cualquier entorno, que proporciona la máxima adhesión, incluso en condiciones de trabajo muy adversas. Gracias a su composición, es una cinta muy polivalente, usada para aplicaciones muy diversas, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial donde se emplea principalmente para el sellado de juntas y uniones en sistemas metálicos de conducción de aire, manufactura de conductos flexibles equipados con empalmes metálicos y sellado de tuberías o conductos, tanto en interior como en exterior. DISPONIBLE EN COLOR GRIS Y NEGRO.

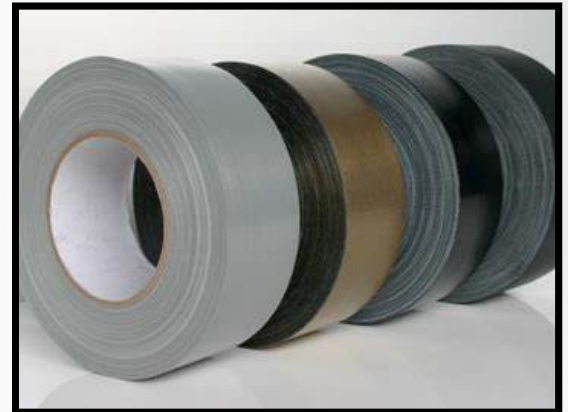

CINTA DE MARCAJE AMARILLO Y NEGRO

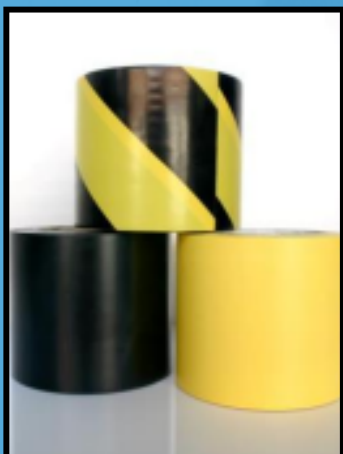

ADHESIVO: Es un adhesivo de PVC de espesor de 54 μ .

APLICACIONES: Válida para el marcaje de suelos y para señalar la distancia social en espacios públicos, o la necesidad de usar elementos de protección.


CINTA ANDESILIZANTE CON REFLECTIVO



ADHESIVO: Adhesivo de PVC.


APLICACIONES: diseñada para superficies resbaladizas o deslizantes como escalones, rampas, embarcaciones, almacenes...Puede utilizarse en exterior o en interior, con el objetivo de evitar caídas y accidentes.

CINTA REFORZADA

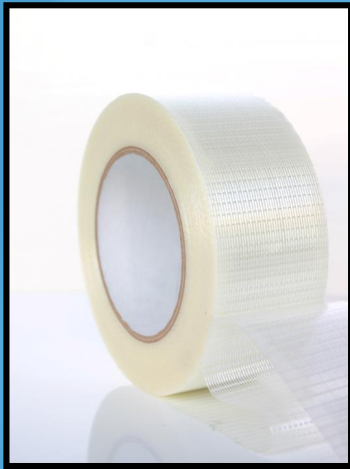

APLICACIONES: Cinta reforzada con fibra de vidrio bidireccional adecuada para reforzar, flejar, paletizar y embalar. Excelente tack y adhesión a todas las superficies. Alta resistencia a la tracción. Adecuada también para envase y embalaje.

CINTA POLIESTER VERDE

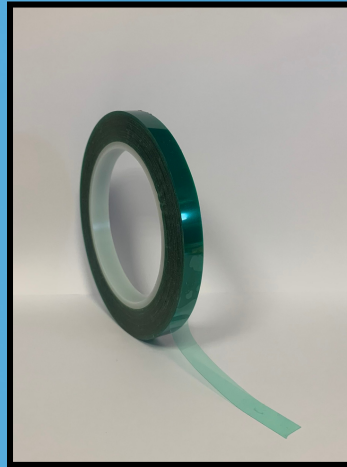

APLICACIONES: Empalmes de papel y superficies plastificadas, sujeción, decorado, codificación de color... Resistente a altas temperaturas.

CINTA EMBALAJE IMPRESA O NO IMPRESA



ADHESIVO: Cinta adhesiva de polipropileno biorientado con adhesivo caucho natural.

APLICACIONES: Cerrado de cajas, Uso general embalaje.

DISPONIBLE: EN PVC Y POLIPROPILENO.

IMPRESIÓN: 1, 2 O 3 TINTAS.



PUNTOS ADHESIVOS



ADHESIVO: Puntos adhesivos permanentes o reposicionables.

COLOR: Transparente o Azul.

APLICACIONES: Para muestrarios, tarjetas, etc.

OTROS PRODUCTOS

TROQUELES



ADHESIVOS TERMOFUSIBLES Y EQUIPOS DE APLICACIÓN



FILM PARA EMBALAJE



MASCARILLAS FFP (FFP1/FFP2/FFP3)



MASCARILLA FFP:

COMPOSICIÓN: Capa de carbón activo para una protección adicional.

CARACTERÍSTICAS: Confortable sellado nasal y suaves correas revestidas. Válvula ventex, que hiperventila y reduce la humedad y el calor.

DISPONIBLE: FFP1 FFP2 Y FFP3

SEMI MÁSCARA COMPACTMASK

COMPACTMASK:

COMPOSICIÓN: Tecnología de filtro plegado AIRWAVE.

CARACTERÍSTICAS: Sin mantenimiento y lista para usar gracias a sus filtros integrados. Diseño ultra compacto y gran amplio campo de visión.

ADICIONAL: Se puede combinar con equipos adicionales para ampliar su campo de usos.



MASCARAS FACIALES COMPLETAS



MASCARAS FACIALES:

PESO: 360G

CARACTERÍSTICAS: Cumple los requisitos de la clase 2. Fácil de poner y quitar gracias a la amplia abertura del arnés. Amplia visión y seguridad. Fácil mantenimiento y limpieza. Tiene una pantalla anti rayaduras de policarbonato hidrofóbico.

ADICIONAL: Se puede combinar con equipos adicionales para ampliar su campo de usos. Filtros intercambiables.

MEDIAS MÁSCARAS CON FILTROS INTERCAMBIABLES

MEDIAS MÁSCARAS:

CARACTERÍSTICAS: Protección contra gases, vapores y partículas del aire. Fácil de poner y quitar. Fácil limpieza y mantenimiento. La correa puede liberarse y permite llevar la máscara más cómodamente colgada durante los descansos.

ADICIONAL: Se puede combinar con equipos adicionales para ampliar su campo de usos.



OREJERAS



CARACTERÍSTICAS:

- REVESTIMIENTO DE TPE PREVIENE LA DISTORSION
- FLEXIBLE Y LIGERA
- ALMOHADILLAS DE ESPUMA VISCOELASTICA
- AGARRE PARA EL AJUSTE EN CABEZA

TAPONES DE ESPUMA

CARACTERÍSTICAS:

- FABRICADOS CON SUAVE ESPUMA PU
- PROTECCION FRENTE A ALTOS NIVELES DE RUIDO
- DISPONIBLE CON CORDON Y CON METAL DETECTABLE



TAPONES REUTILIZABLES



CARACTERÍSTICAS:

- FÁCIL Y RÁPIDA INSERCIÓN
- IDEAL FRENTE A RUIDOS INTERMITENTES
- CON TRES PESTAÑAS EXTRA SUAVES
- LAVABLES

TAPONES CON CORDON

CARACTERÍSTICAS:

- FÁCIL Y RÁPIDA INSERCIÓN
- IDEAL FRENTE A RUIDOS INTERMITENTES
- CON TRES PESTAÑAS EXTRA SUAVES
- LAVABLES



OTROS PRODUCTOS

EXPOSITOR COLOR NEGRO
18 BLISTERS (UDS)



BLISTER SUELTOS



DISPENSADOR TAPONES CON
SOPORTE



INFORMACION DE CONTACTO



655 871 438- JESSENIA BEDOYA (DEPT. COMERCIAL) - comercial5@equymelt.es



651 847 225 - (DEPT. COMERCIAL) - comercial6@equymelt.es



TELF: 916 322 844



equymelt@equymelt.es
pedidosfactu@equymelt.es



CALLE VALDEMORILLO, 59, 28925- VENTORRO DEL CANO(MADRID-ALCORCON)

