

HORUS lighting
par Avantage Led

Horus Lighting : une marque d'Avantage Led

Quelques dates

2010 : Création d'Avantage Led

2014 : Horus Bio - premier luminaire pour salle blanche

2020 : Reprise d'Avantage Led – Création de la marque Horus Lighting

2021 : Création des luminaires gouttes d'eau Horus G.E

2023 : Lancement de la gamme Horus Bio-2 – Arrivée de l'Horus Bio-E

Notre offre

Conception et fabrication française

Des partenaires français et européens de premier ordre

Réel partenariat avec nos clients : partage du savoir

Soutien auprès de nos clients (Etude d'éclairage)

Les gammes de luminaires Horus Lighting

01

Horus Bio
Luminaires en
saillie

02

Horus Lab
Luminaires
encastrés

03

Horus G.E
Luminaires goutte
d'eau pour flux
laminaire

04

Horus RTF
Rénovation de
luminaires
encastrés

05

Dalles led Horus
Dalles led pour
usage en milieu
industriel

Horus Bio

Horus Bio

Blanc et inactinique

Horus Bio-2

Blanc et inactinique

Horus Bio-E

Blanc

Horus Bio

Plafond sandwich, salle propre

Les avantages

- Pose en saillie → positionnement plus facile et pas de fragilisation du plafond.
- Poids contenu → pose facile
- Faible épaisseur (20mm) → intégration discrète.
- Réserve en périphérie → meilleur jointage
- Pas d'angles droits → nettoyage facilité
- Flux lumineux de 1800 à 5900 lumens, 6 tailles différentes → éclairage adapté au besoin utilisateur.
- Driver déporté dans le plenum → maintenance aisée
- Résistant H2O2

Blanc et inactinique (rouge/ambre)

Option Dali



Horus Bio




Horus Bio-2

Plafond sandwich, salle propre


Les avantages

- Pose en saillie → positionnement plus facile et pas de fragilisation du plafond.
- Faible épaisseur (15mm) → intégration encore plus discrète.
- Pas d'angles droits → nettoyage facilité
- Poids contenu (4,5kg) → pose encore facilitée
- Flux lumineux de 1800 à 6900 lumens, 2 tailles différentes → éclairage adapté au besoin utilisateur.
- Jusqu'à 157lm/w → réduction de la consommation
- Driver déporté dans le plenum → maintenance aisée
- Résistant H2O2

Blanc, inactinique (rouge/ambre) et double flux blanc/inactinique
Option Dali

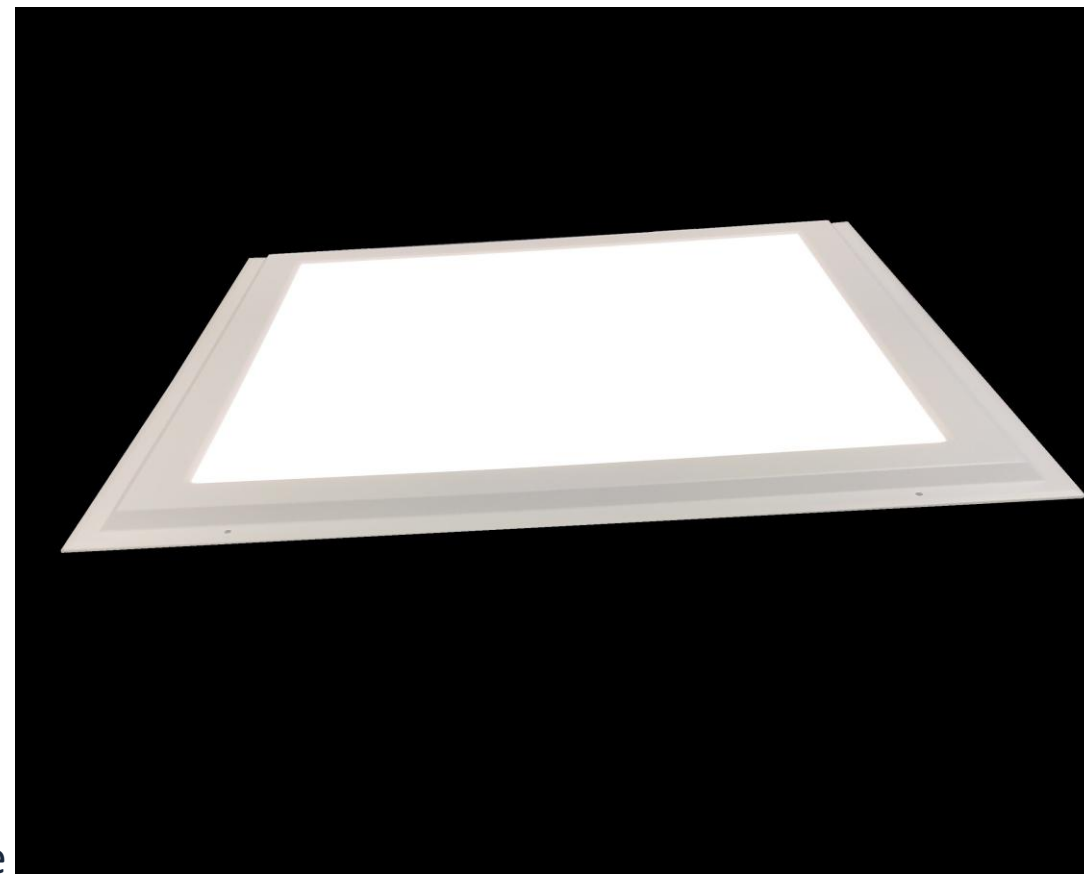

Horus Bio-2

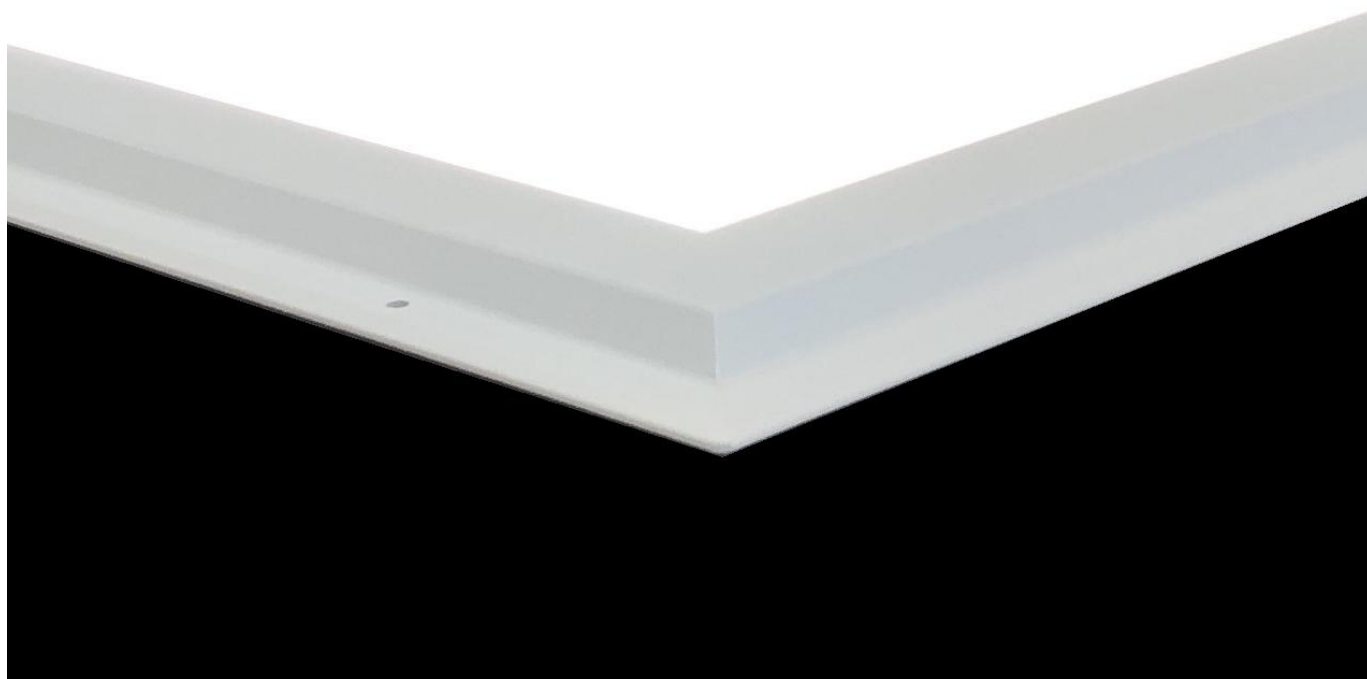

Horus Bio-E

Plafond sandwich

Les avantages


- Pose en saillie → moins de contraintes de positionnement et pas de fragilisation du plafond.
- Faible épaisseur (15mm) → intégration plus discrète.
- Poids contenu (4,5kg) → pose facilitée
- Driver déporté dans le plenum → maintenance aisée
- Résistant H2O2
- Budget contenu

Un seul modèle pour le moment

Option Dali



Horus Bio-E

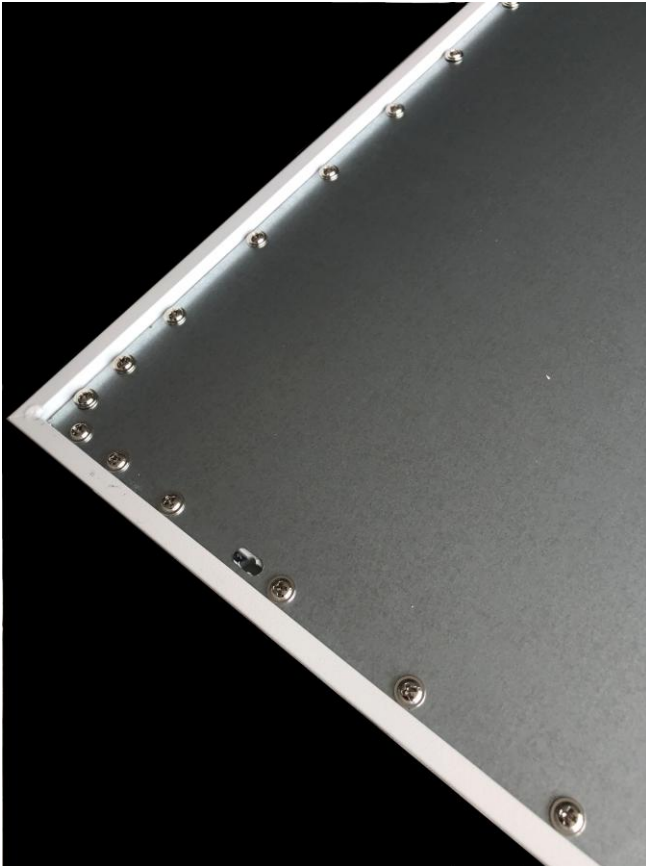

Horus Lab

Plafond sandwich, salle propre

Les avantages

- Maintenance par le dessus
- Faible encombrement par rapport aux anciens luminaires avec tubes fluo
- Résistant H2O2

Un seul modèle, plusieurs puissances
Option Dali




Horus G.E

Résille, Flux laminaire

Les avantages

- Pause facile
- Trois tailles
- Un large choix de puissances
- Résistant H2O2
- Précâblage possible

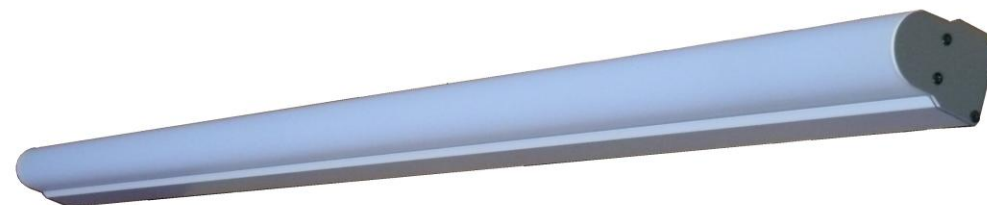

Blanc et inactinique (rouge/ambre)
Option Dali

Horus G.E



Horus RTF

Plafond sandwich

Rénovation de luminaires encastrés

Les avantages

Pas de déclassement de la salle si intervention par-dessus

Solution adaptée à chaque luminaire

Economique

- Intervention rapide
- seule la partie active du luminaire est changée
- Baisse de la consommation
- Réduction de la maintenance

Etude d'éclairage pour valider la rénovation



Horus RTF



Dalles Led Horus

Plafond 600x600

Dalle IP65

Rendement élevé : 130 lm/w

4290 lm

Livrée avec driver et connectique IP65

Cuisine, laverie

Dalle IP44

Rendement élevé : 120 à 130 lm/w


Jusqu'à 6240 lm

Blanc et inactinique (rouge/ambre)

Option Dali



Dalles Led Horus

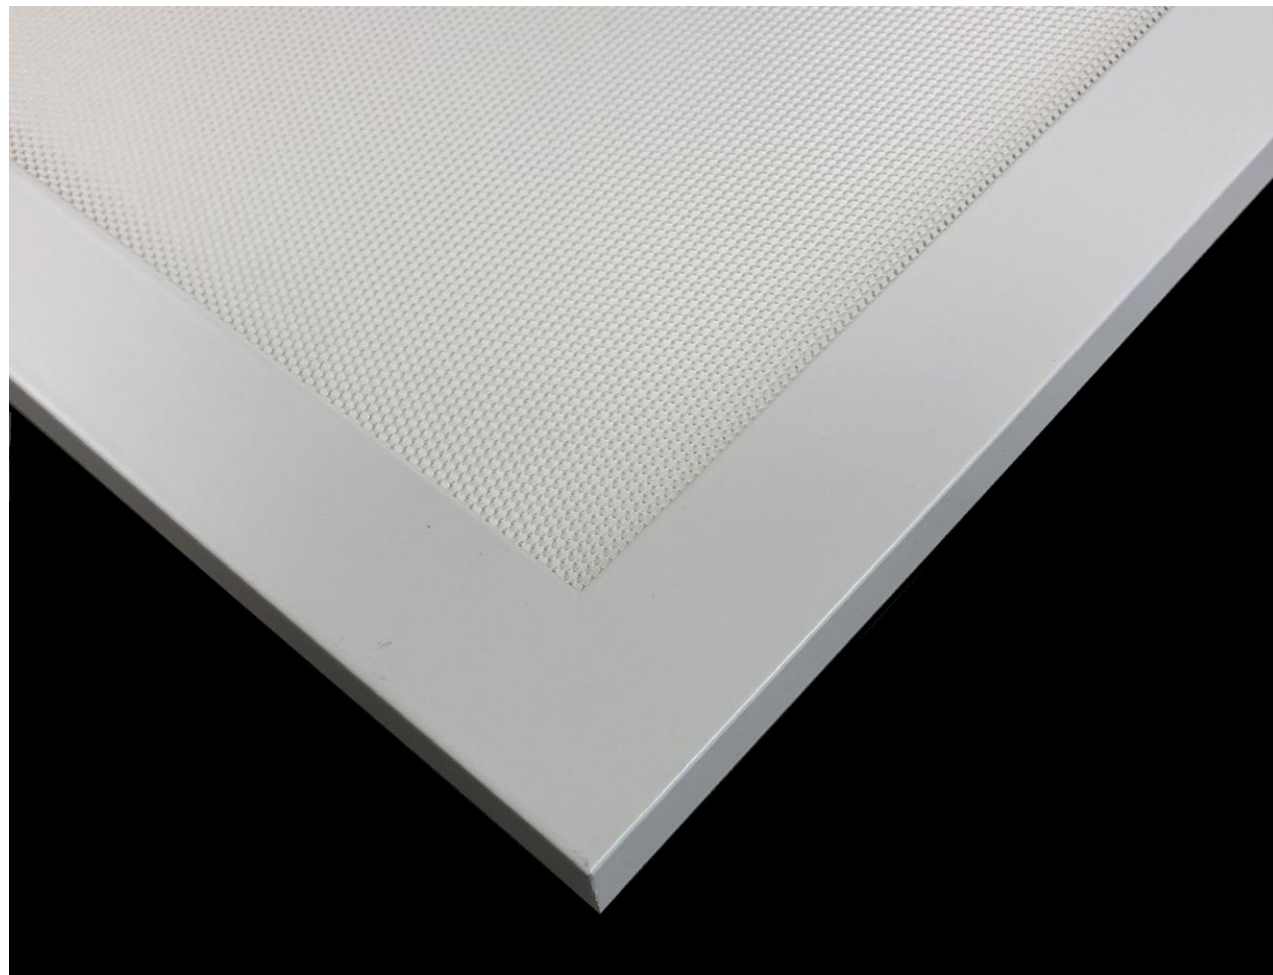

Les luminaires Horus Lighting

PLAFOND SANDWICH		PLAFOND RESILLE		PLAFOND FIBRE
Saillie	Encastrée	Flux laminaire		
BLANC Horus Bio-E 595x595x14mm 3800lm Horus Bio 20mm d’épaisseur — IP65 — 110 à 120lm/w Horus bio Mini 413x413mm —1800lm Horus Bio Medium 713x413mm — 2400lm Horus Bio 713x414mm — 4200 et 5900lm Horus Bio Max 1313x413mm — 5200lm Horus Bio-2 15mm d’épaisseur —IP66 — Jusqu’à 157lm/W Horus Bio-2 Medium - 636x356mm Horus Bio-2 - 636x636mm Horus Bio-2 Max - 1236x356mm RENOVATION Horus Bio Max RTF 1680x440mm — 6000lm -- 6000K INACTINIQUE Horus Bio-2— Inactinique rouge ou ambre Horus Bio-2— double flux blanc/Inactinique rouge ou ambre	BLANC Horus Lab 700 652x352x101mm De 4100 à 6800lm Plafond de 50 à 70mm RENOVATION Horus RTF Horus RTF258 Rénovation des luminaires SEAE 2x58w Horus RTF254 Rénovation des luminaires SEAE 2x54w Horus RTF258DAG Rénovation des luminaires Dagard 2x58w Horus RTF418DAG Rénovation des luminaires Dagard 4x18w Horus RTF280 Rénovation des luminaires Dagard DAGVO et DAGVA	BLANC Horus G.E Largeur 42mm Hauteur 57mm De 1400 à 4900lm—jusqu’à 150lm/w Horus G.E 600 Longueur 603mm 1400 à 2700lm Horus G.E 1200 Longueur 1156mm 2900 à 4200lm Horus G.E 1500 Longueur : 1456mm 2800 à 4900lm INACTINIQUE Ambre Longueur : 1150 ou 1450 mm Pic longueur d’onde : 590nm 2300 à 2900 lm Rouge Longueur : 1150 ou 1450 mm Pic longueur d’onde : entre 610 et 620 nm 3200 à 4600 lm	BLANC Dalle led IP44 595x595x9mm 40w — 5200 lm 48w — 6240 lmHorus 1195x295x9mm 48w — 5760 lm IP65 595x595x13mm 33w — 4250 lm INACTINIQUE Ambre 595x595x9mm 48W— —lm Rouge 595x595x9mm 48W— —lm	

Un interlocuteur unique pour l'ensemble de votre projet

Zone (Atex gaz et poussières)

Températures extrêmes

Plenums

Bureaux

Circulations

Zones extérieures



Nous contacter

-  **Commercial**
-  **Tomas Delcourt** : Ouest et moitié Nord de la France 07 83 72 16 66 - thomas.delcourt@horus-lighting.fr
-  **Cyrille Folie-Desjardins** : Quart sud-est de la France - 06 19 82 10 29 - cyrille.fd@horus-lighting.fr
-  **ADV Florence Cobbe** - 09 84 57 58 28 – contact@horus-lighting.fr
-  **Commande** - commande@horus-lighting.fr
-  **Comptabilité** - compta@horus-lighting.fr