



Geocortex Access Control

Faciliter l'administration de la sécurité de vos applications ArcGIS apps

Geocortex Access Control – Points-clés



- Définir des permissions détaillées sur vos map services et feature services (et services de geoprocessing)
 - Layers
 - Fields
 - Features
 - Géométries: limiter l'accès à une géométrie (municipalité, zone d'action,...)
- Une architecture unique qui vous permet de contrôler les échanges (requêtes/responses) de/vers ArcGIS Server et Portal
 - Applications Web
 - ArcGIS Pro

Geocortex Access Control – Interface



The screenshot displays the Geocortex Access Control interface. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon, the text "Search", a dropdown menu set to "by User", and buttons for "SEARCH" and "CLEAR".

The main content area is divided into three columns:

- Servers:** A list of four servers (Server 1, Server 2, Server 3, Server 4) with a search icon. Below the list is an "Add Server" dropdown and a green "SUBMIT" button.
- Server 1:** A list of four "Folder" items, each with a folder icon and a user icon.
- Service 2:** A list of eight "Layer" items, each with a layer icon and a user icon. A context menu is open over the fourth layer, showing options: "Visible" (with an eye icon), "Editable" (with a pencil icon), and "Deny" (with a crossed-out circle icon).

A vertical sidebar on the left contains a home icon, a list icon, and a user icon.

Geocortex Access Control – Interface



Search by User

Servers

- Server 1
- Server 2
- Server 3
- Server 4

Add Server

Server 1

- Folder
- Folder
- Folder
- Service 1
- Service 2
- Service 3
- Service 4

Service 2

- Layer
- Layer
- Layer
- Layer
- Layer
- Layer
- Layer
- Layer

Visible
Editable
Deny

Permissions for layer*

Geometry >
Attributes >
Fields >

Filter by user

User/Group	Visible	Editable	Denied	Delete
Bob Smith	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jane Randall	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fields

- objectid >
year_ >
mo >
dy >

Permissions for objectid*

Filter by user

User/Group	Visible	Editable	Denied	Delete
Bob Smith	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Jane Randall	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Exemples




- Couches :
 - Jeanne peut voir,
 - Jean peut voir et modifier,
 - Paul n'est pas autorisé.
- Fields:
 - Groupe A peut voir le champ,
 - groupe B peut voir et modifier un/plusieurs champs ,
 - groupe C n'est pas autorisé.
- Données (sur base des attributs):
 - Jeanne est agent de terrain; elle ne peut voir que les bons de travail pour lesquels l'attribut "ASSIGNEE" vaut "Jane".
 - Jean est le dispatcher; il ne peut voir que les bons de travail pour lesquels l'attribut "ASSIGNEE" vaut "Non affecté".
- Données (sur base des géométries):
 - Michel ne voit que les données de son secteur d'intervention

2 types d'usage principaux



Web AppBuilder et autres apps

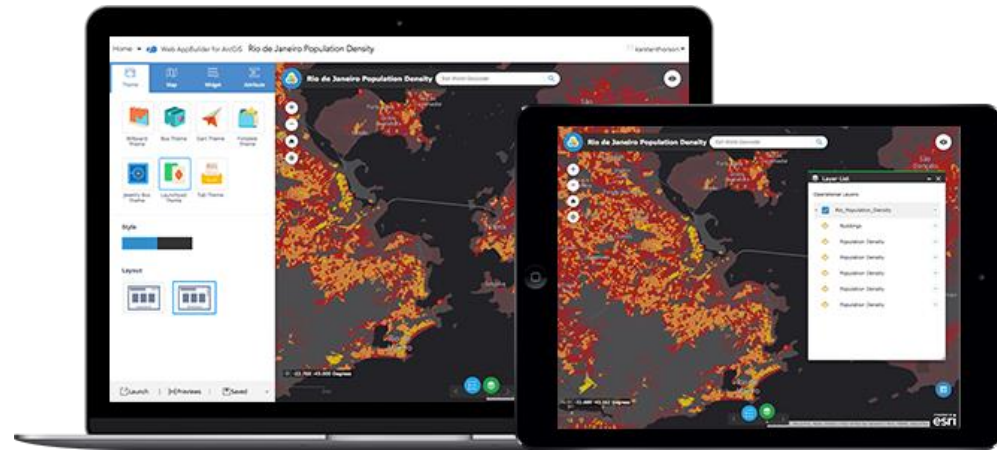

Geocortex Essentials

